


⚠ The battery keep away from children to prevent them from swallowing it. Mercury free silver oxide battery is forbidden to work in short circuit, which will cause explosion. Batteries should be stored in a dry environment. If it is stored in warehouse, the wet ground should be isolated. Do not charge the battery. The battery Keep away from fire.

Battery standard storage environment: T22 °C ± 2°C, ρ w,max ≤ 75%。

バッテリーを飲み込むのを防ぐために、子供たちは離れています。水銀のない酸化銀バッテリーは、短絡を引き起こすことを禁じられます。そして、それは爆発を引き起こします。倉庫に保管すれば湿った地面を隔離すべきである。バッテリーを充電しないでください。バッテリー標準的な貯蔵環境: T22 °C ± 2°C, ρ w,max ≤ 75%。

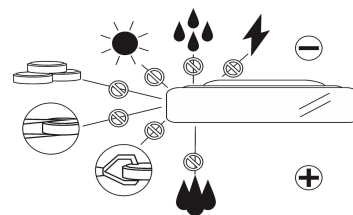

COMSAN SR920SW 0%Hg Specifications

Ag₂O-Zinc



ボタン型酸化銀電池
Button type silver oxide batteries

COMSAN

水銀のない環境保護の高容量電池ブランドは
Mercury free environmental protection high capacity battery brand,

外形寸法
Dimensions(mm)


SR920SW

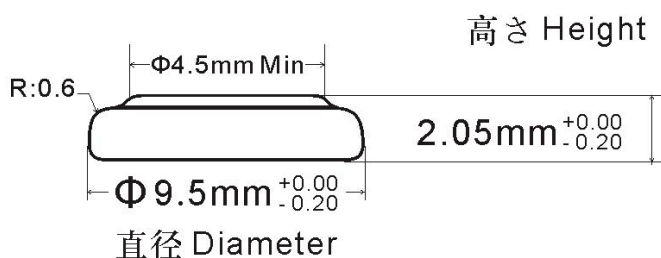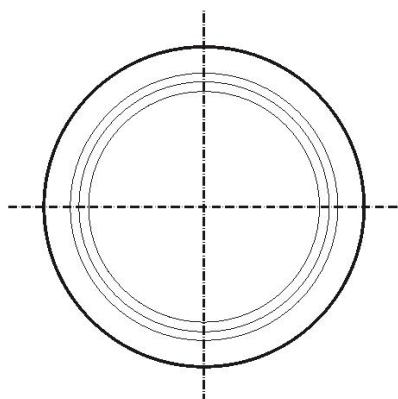


◎ブランドの印 Brand marks:




◎用途 Applications:



◎バッテリー構造 Battery structure:

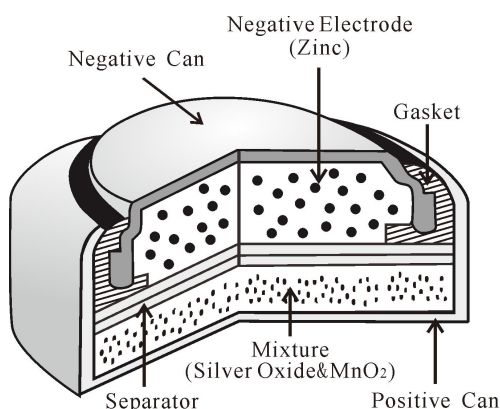


◎放電特性 Discharge characteristics

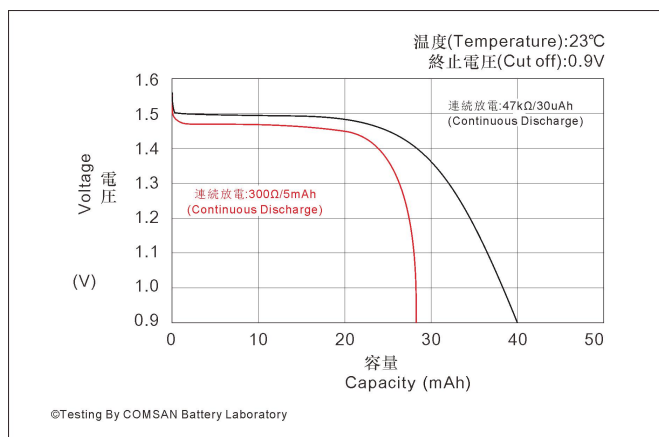

◎定格 Specifications

COMSAN® SR920SW	N.W. : 0.6 (g)
無負荷電圧 Open-Circuit Voltage: $\geq 1.58V$	
公称電圧 Rated Voltage: 1.55V	
終止電圧 End Voltage: 0.9V	
作業温度範囲 Operating Temp: -20°C to 60°C	
貯蔵放電 Self Discharge: $\leq 5\%$ / year	
腕時計標準作業電流 Watch operating current: $\leq 2\mu A$	
定電流放電時間 Discharge Time: $\approx 19,000\text{Hours}/791\text{days}$	
標準高速放電	
Normal Continuous Discharge: 30kΩ/50uA to 0.9 volts	
高速放電時間	
Normal Discharge Time: $\geq 800\text{Hours}$	
高容量連続放電電流値範囲	
High capacity usage rate: $\leq 5\text{mA}$	
標準高速放電	
Normal Continuous Discharge: 47kΩ/30uA to 0.9 volts	
初期負荷電圧	
Load Voltage: $\geq 1.55V$	
標準容量	
Capacity: 40mAh	
高速放電時間	
Normal Discharge Time: $\geq 1333\text{Hours}$	

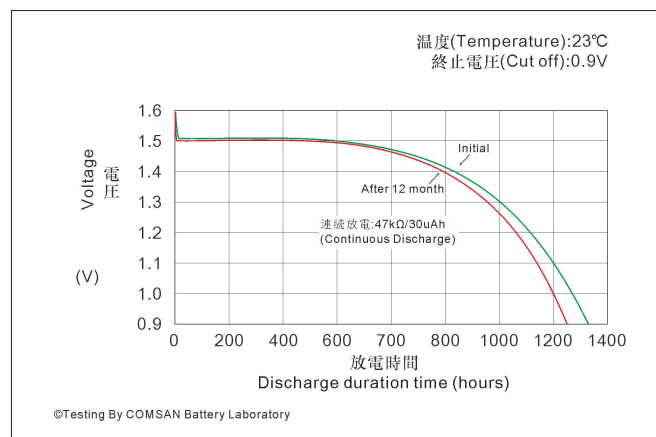

記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。
Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.



◎認証書を請求する Request certification report: 0086 13928897613 Judy

